




# マシンコントロール システム向け 堅牢タブレット

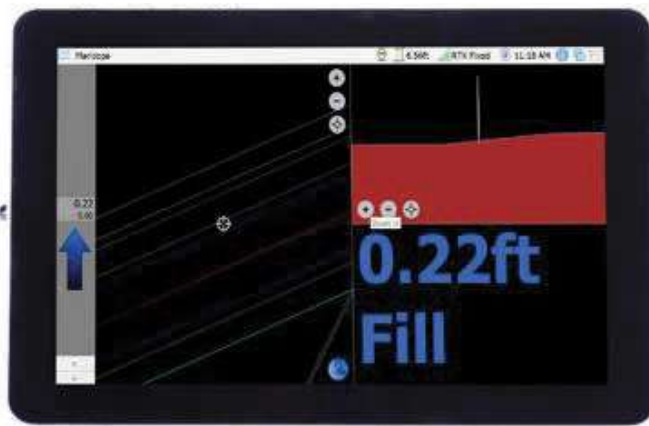

IronTwoはタフで極限の環境向けに設計された次世代の堅牢なタブレットです。読みやすいディスプレイ、強力なI/O、多数のアプリケーションへの柔軟な適用を必要とする環境に最適です。

IronTwoは高感度タッチスクリーンを搭載した10.1インチのエッジ・ツー・エッジ・ディスプレイを搭載しています。また、困難な環境で機能するようにIP65で設計されています。1920x1200の解像度による優れた画質のIronTwoは、読みやすく、どんな視認性を必要とするシナリオでも使用できます。Intelのデュアルコアプロセッサの処理能力で、IronTwoは大きなサイズのファイル転送と複雑なファイル形式の処理が可能です。

## 主な特長

- 高解像度スクリーン
- 組み込みアプリケーション用の強力なCPU
- Linux および Windows OS をサポート
- 内蔵セルラーモジュールによるネットワーク
- 10.1インチ 高解像度タッチディスプレイ (1920×1200)
- 高輝度 (約700cd/m<sup>2</sup>) 設計
- Intel® Celeron® N3350 プロセッサ搭載
- メモリ：4GB、ストレージ：64GB
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 搭載
- IP65準拠の防塵・防水性能
- 動作温度範囲：-20°C ~ +60°C

## システム

プロセッサ:	Intel® Celeron N3350
システムメモリ:	DDR3L 1600 SO-DIMM 4GB
ストレージ	M.2 SSD 64GB
オペレーティングシステム:	Windows10 IoT Enterprise LTSC

## スクリーン

ディスプレイタイプ:	10.1インチ- 投影型静電容量方式 (マルチタッチ)
解像度:	1920 x 1200, ワイドスクリーン
明るさ:	700 cd/m
コントラスト比:	800:1
最大色数:	16.7M (8-bit)

## 通信

USB ポート:	1× USB 2.0
SIM スロット:	1× MicroSIM
セルラー:	4G/LTE
Wi-Fi:	802.11 a/b/g/n/ac (速度最大867Mbps )
CANBUS:	2× CANBUS
Bluetooth:	Bluetooth 4.1

## 物理仕様

寸法:	263.28 L x 171 H x 35.7 W (mm) 可変
マウント:	1.5RAM ボールマウント (38.1 x 30 mm) 4x M5-0.8 x 10 mm Philips ネジ

## 環境

動作温度:	-20°C to +60°C
動作湿度:	30% ~ 90% (結露無きこと)
エンクロージャ:	IP65

## 電源

入力電圧:	9 - 36 VDC
-------	------------

## センサーとマルチメディア

1x 1W スピーカー
-------------



 Hemisphere®

## 株式会社hemitech

〒220-0022 神奈川県横浜市西区  
花咲町6丁目145 横浜花咲ビル 12階

[www.hemitech.co.jp](http://www.hemitech.co.jp)

© Hemisphere GNSS, Inc. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.  
Aquila, aRTK, Atlas, AtlasLink, BaseLink, Crescent logo, Cygnus, Earthworks logo, Eclipse, GradeMetrix, Hemisphere, LandMetrix, Lyra, Outback Guidance, SiteMetrix, SureFix, Vector, and Vega are trademarks of Hemisphere GNSS, Inc. Rev. A1 (10/2022) PN: 875-0526-10