

eSurvey lite ソフトウェア

更新手順書

リリースバージョン : v4.2250717.090852

目次

1	ソフトウェアの更新情報.....	1
2	必要な部材等	1
3	注意事項	1
4	eSurvey lite ソフトウェアファイルの保存 (PC)	1
5	eSurvey lite (旧バージョン) のアンインストール	2
6	PC の接続	2
7	PC が P9III を認識しないときの処置	3
8	eSurvey lite ソフトウェアファイルのコピー (P9III)	3
9	PC の接続断.....	4
10	eSurvey lite ソフトウェアの更新	4
11	eSurvey lite アイコンの移動.....	5
12	ソフトウェアアクティベーション	5
13	eSurvey lite のボタンへの割り付け	7

1 ソフトウェアの更新情報

リリースバージョン : v4.2250717.090852

- 更新対象のバージョン
本バージョン以前のすべてのバージョン

2 必要な部材等

以下の部材をあらかじめ準備し、作業前に不足が無いことを確認してください。

項	用意するもの	備考
1	eSurvey lite ソフトウェア更新手順書	本書
2	ソフトウェアファイル eSurvey_v4.2_42250717090852_jiagu_sign.apk	4 項のパーソナルコンピュータの任意のフォルダに保存してください。
3	P9III 本体	
4	パーソナルコンピュータ（以下、PC と表記）	USB ポート付き
5	接続ケーブル(USB Ctype)	データ通信可能な物
6	USB ハブ	(必要な場合)
7	WiFi（インターネット接続環境）	(必要な場合)

3 注意事項

- バッテリー残量を確認してください。
ソフトウェア更新作業中に P9III の電源が落ちることが無いように、バッテリー残量を確認してください。バッテリー残量が 40%以下の場合は、作業前にバッテリー残量が 40%以上になるまで充電してください。
ファイルの転送時にパソコンに接続しますが、USB ケーブルの抜き差しを行う可能性があるため、バッテリー残量確認を行ってください。
- 接続ケーブル(USB Ctype)
接続ケーブルは、データ通信が可能なケーブルをご使用してください。充電のみ可能なケーブルは使用できません。

4 eSurvey lite ソフトウェアファイルの保存(PC)

- PC への保存
eSurvey lite のソフトウェアファイルは、パソコン上の任意のフォルダに保存してください。

5 eSurvey lite(旧バージョン)のアンインストール

- P9Ⅲの起動
P9Ⅲを通常通りに起動します。
- アンインストール
トップ画面にある eSurvey lite のアイコン(図 1 参照)を
タップしたまま上側にスワイプし、ごみ箱に入れます。ごみ
箱は、スワイプを始めると画面上に出現します。
アンインストール確認画面が表示されたら、「OK」をタッ
プします。



図 1 アンインス トール 図 2 アンインス トール

6 PC の接続

- USB Ctype ケーブル
P9Ⅲの下部にあるゴムキャップを開き、USB Ctype コネクタを接続します。
他端は PC に接続します。

PC が P9Ⅲを認識するとエクスプローラ上に「P9Ⅲ」と表示されます。

PC が P9Ⅲを認識しない場合は、7 項の「PC が P9Ⅲを認識しないときの処
置」を参考にしてください。

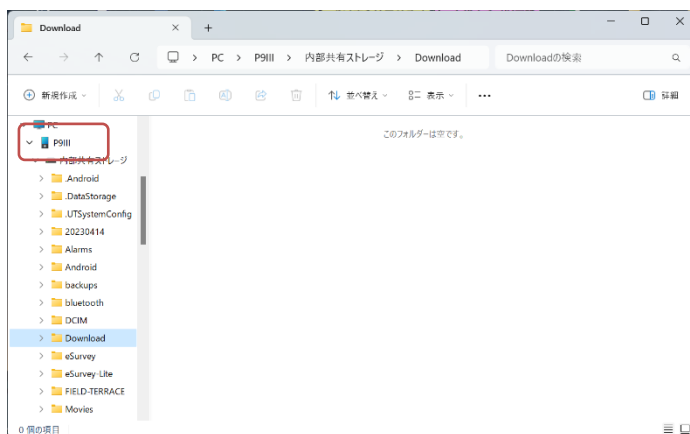


図 3 エクスプローラ画面



USB Ctype
コネクタ

写真 1 P9III USB 接続

7 PC が P9Ⅲを認識しないときの処置

- USB ハブの利用
PC と USB ケーブルの間に USB ハブを入れることで認識することがあります。
- 接続の確認
 - ① トップ画面右上の電池マークが充電状態であることを確認します。
 - ② 設定をタップします。(図 4 参照)
 - ③ 接続済みのデバイスをタップします。(図 5 参照)
 - ④ USB をタップします。(図 6 参照)
USB ケーブルが正しくつながっていないと、この項目は表示されません。
その場合は、USB ケーブルがデータ通信可能なケーブルであることを確認してください。また、USB ハブを使用すると改善することがあります。
 - ⑤ ファイル転送を選択します。(図 7 参照)

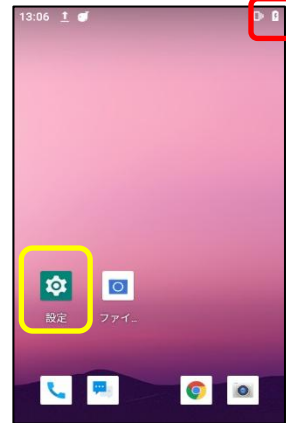


図 4 接続の確認①

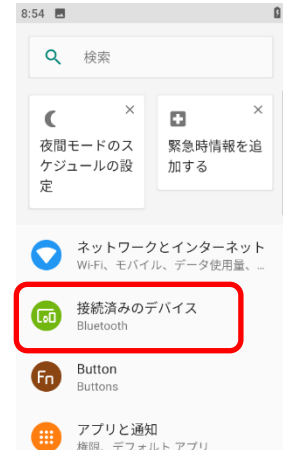


図 5 接続の確認②



図 6 接続の確認③



図 7 接続の確認④


- ⑥ ディスプレイの右下の  ボタンを複数回押下しトップ画面に戻ります。(写真 2 参照)



写真 2 接続の確認⑤

8 eSurvey lite ソフトウェアファイルのコピー(P9Ⅲ)

- エクスプローラ
エクスプローラで「PC¥P9Ⅲ¥内部共有ストレージ¥Download」を開きます。
- 旧ソフトウェアファイルの削除
このフォルダ内に、「eSurvey_*****_jiagu_sign.apk」(eSurvey で始まり、拡張子が apk のファイル)がある場合は削除します。
その他のファイルは、不要であれば削除してください。
- ソフトウェアファイルのコピー

PC 内の任意のフォルダに保存したソフトウェアファイル
「eSurvey_v4.2_42250717090852_jiagu_sign.apk」を P9Ⅲ内の「PC¥P9Ⅲ¥内部共有ストレージ
¥Download」にコピーします。(図 8 参照)

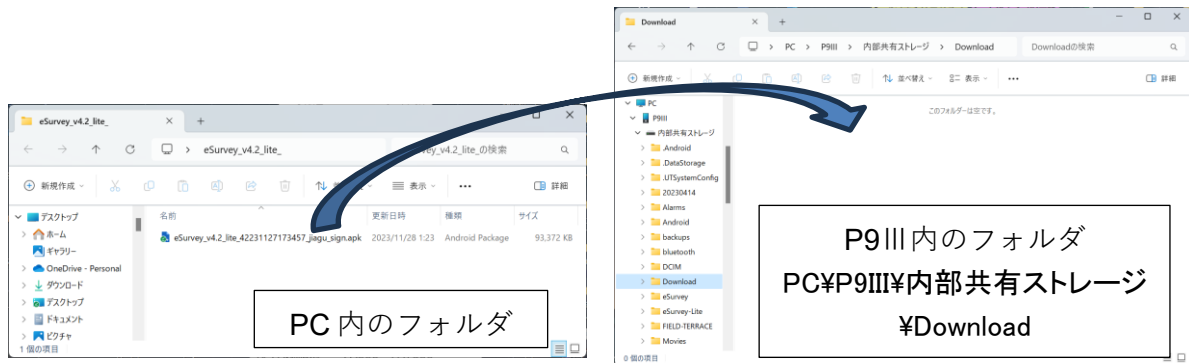


図 8 eSurvey lite ソフトウェアのコピー (P9Ⅲ)

9 PC の接続断

- PC の接続断
ソフトウェアファイルのコピーが完了したら、接続ケーブル(USB Ctype)を取り外します。
なお、バッテリー残量が少ない場合は、取り外さないでください。

10 eSurvey lite ソフトウェアの更新

- P9Ⅲ画面の「ファイル」
トップ画面上の「ファイル」のアイコンをタップします。(図 9 参照)
画面が変わったら、上下にスクロールして「Download」を探します。
「Download」をタップします。(図 10 参照)

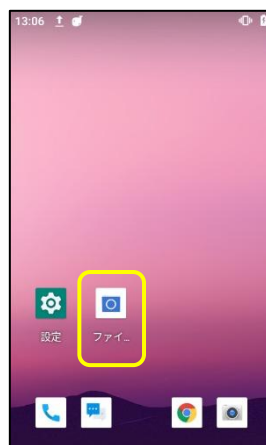


図 9 ソフトウェアの更新①

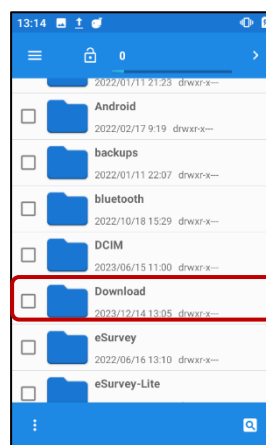


図 10 ソフトウェアの更新②

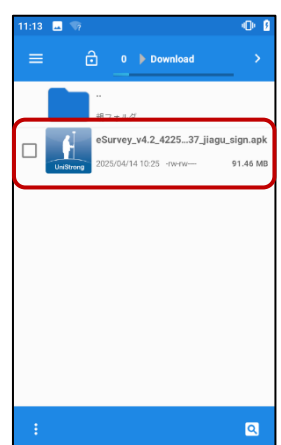


図 11 ソフトウェアの更新③

ダウンロードフォルダ内の
「eSurvey_v4.2_42250717090852_jiagu_sign.apk」をタップします。(図 11 参照)

図 11 ではソフトウェアファイルのアイコンが旧バージョンのアイコンになっています。新バージョンのアイコンに反映されるまで時間かかりますので、問題はありません。

図 12 が新しいアイコンです。



図 12 新アイコン

- 新バージョンのインストール

インストールが開始すると、インストールの許可を求めてきますので、「インストール」をタップします。(図 13 参照)

インストール完了画面が表示されますので、「完了」をタップします。(図 14 参照)

「開く」をタップした場合は、以降の作業の順番が変わります。

12 項「eSurvey lite の起動」・13 項「ソフトウェアアクティベーション」を先に行い、そのあとで 11 項「eSurvey lite アイコンの移動」になります。

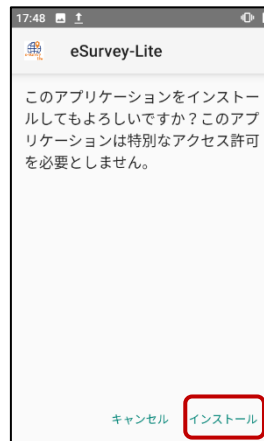



図 13 インストール許可



図 14 インストール完了

- インストールの完了

ディスプレイの右下の  ボタンを複数回押下しトップ画面に戻ります。(3 ページの写真 2 参照)

11 eSurvey lite アイコンの移動

- アプリの一覧画面

画面を端下からスワイプし、アプリの一覧画面にします。(図 15 参照)

eSurvey Lite を選択し、タップしながら上側に持ち上げ、メイン画面上にアイコンを置きます。(図 16・17 参照)

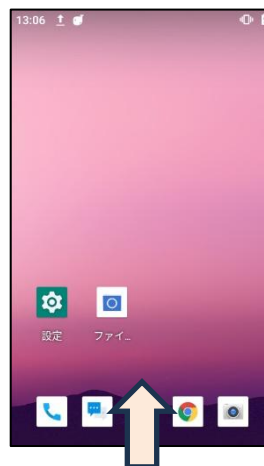


図 15 Top 画面

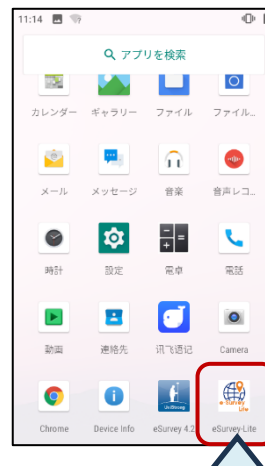


図 16 アプリ一覧画面



図 17 アイコンの移動

12 ソフトウェアアクティベーション

- eSurvey lite の起動

メイン画面に戻り、eSurvey Lite をタップします。

起動中にアクセス許可画面が4回表示されるので、すべて「許可」をタップします。(図 18 参照)

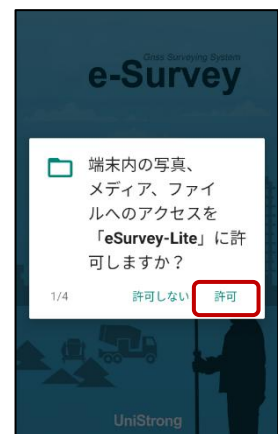


図 18 アクセス許可

- ソフトウェアについて

eSurvey Lite が起動したら、画面を上側にスワイプします。(図 19 参照)

一番下の「ソフトウェアについて」をタップします。(図 20 参照)

インストール直後では、アイコンが縦 1 列に並びます。一度、GNSS 受信機に接続・操作後に再起動することで、3 列の横並び表示になります。



図 19 ソフトウェアについて



図 20 ソフトウェアについて

- ソフトウェアバージョンの確認

QR コードの下側のバージョン表示(V 以下の文字)が「V4.2.250717.090852」であることを確認します。(図 21 参照)

この番号が異なる場合は、ソフトウェアのインストールに失敗している可能性があります

ソフトウェアファイル名を確認して再度更新作業を行ってください。

「ソフトウェアアクティベーション」をタップします。



図 21 ソフトウェアバージョンの確認



図 22 有効期限の確認

- 有効期限の確認

有効期限が「2999-1-1」であることを確認します。(図 22 参照)

有効期限が「2999-1-1」である場合は、ディスプレイの右下の  ボタンを複数回押下しトップ画面に戻ります。(3 ページの写真 2 参照)

有効期限の表示がない場合や、「2999-1-1」より短い場合は、次の「アクティベーション」に進みます。

- アクティベーション

ディスプレイの下のホームボタンを押下しトップ画面に戻ります。



写真 3 ホームボタン

設定のアイコンをタップします。(図 23 参照)


「ネットワークとインターネット」をタップし、Wi-Fi のスイッチを右にスライドして有効にします。(図 24 参照)

インターネットに接続できる Wi-Fi のアクセスポイントをタップし、SSID/パスワードを入力して接続します。(図 25・26 参照)

再びホーム画面に戻り、eSurvey Lite を起動して、図 22 の「ソフトウェアアクティベーション」の画面に進みます。

「オンラインアクティベーション(要インターネット)」をタップします。

有効期限が 2999-1-1 と表示されたらアクティベーションが完了になります。

ディスプレイの右下の  ボタンを 3 回押下し、eSurvey Lite 終了のダイアログボックスで「OK」をタップします。(3 ページの写真 2 参照)

オンラインアクティベーションが終了したら、図 22 の左画面に移行し Wi-Fi のスイッチを左にスライドして無効にします。

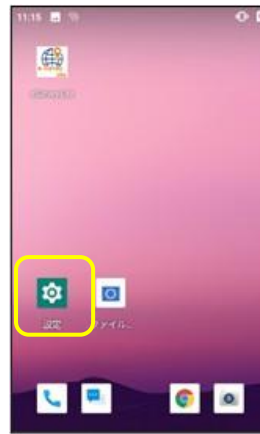


図 23 設定



図 24 Wi-Fi の設定



図 25 アクセスポイント



図 26 パスワード

13 eSurvey lite のボタンへの割り付け

- サーベイボタン

サーベイボタンを押下します。(写真 4 参照)

起動したソフトウェアの起動画面の次の 2 点を確認してください。

①上部 『e-Survey Lite』

②下部 『hemitech』

図 27 と同じ画面の場合は、Survey lite のボタンへの割り付けの作業は必要ありません。

通常通り e-Survey Lite を終了します。



写真 4 サーベイ ボタン



図 27 起動画面

図 27 と異なる場合はや何も起動しない場合は、次の「Survey lite のボタンへの割り付け」を行ってください。

- Survey lite のボタンへの割り付け
アプリケーションが起動している場合は終了します。
設定のアイコンをタップします。(7 ページの図 23 参照)


「Button」をタップします。(図 28 参照)

「Survey Button」をタップします。(図 29 参照)

「Choose app」を選択します。(図 30 参照)

インストールされているアプリケーションの一覧が表示されるので、「eSurvey Lite」をタップします。この時、「eSurvey Lite 4.2」はタップしないでください

「Survey Button」に
「eSurvey Lite」と表示されます。

ディスプレイの右下の  ボタンを 3 回押下し、設定を終了します。(3 ページの写真 2 参照)

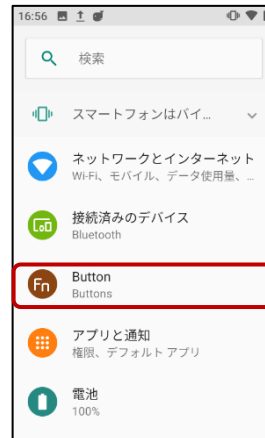


図 28 Button の選択

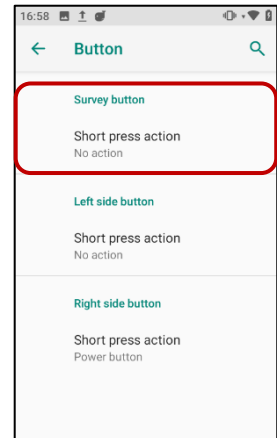


図 29 Survey Button

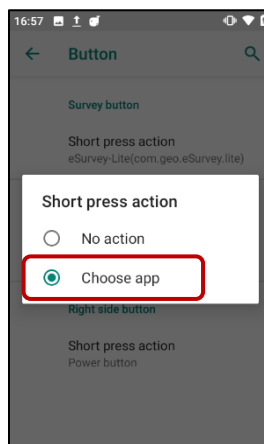


図 30 Choose app

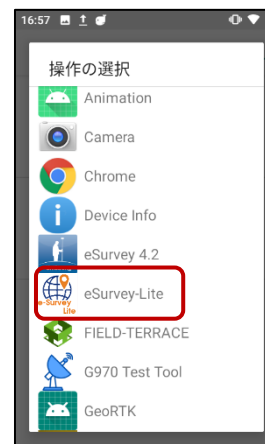


図 31 操作の選択

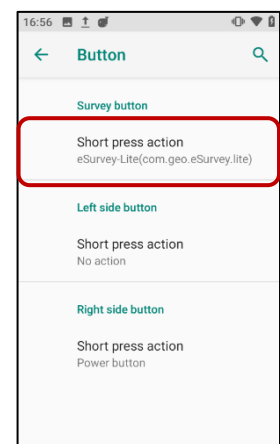


図 32 確認

- 設定の確認
サーベイボタンを押下し、「eSurvey Lite」が起動することを確認します。
起動が確認できたら、通常通り e-Survey Lite を終了します。

以上

株式会社 hemitech

〒220-0022

神奈川県横浜市西区花咲町 6 丁目 145 横浜花咲ビル 12F

Web: www.hemitech.co.jp

2025 年 8 月発行